

AKAI professional SOFTWARE UPDATE

CD3000 and S3000 Series V2.0

AKAI<ステレオデジタルサンプラー、S3000シリーズ/CD-ROM SAMPLE PLAYER CD3000>のソフトウェアバージョン2.0では、新たに他社CD-ROMサウンドライブラリーのデータを読み込むことができるようになりました。


これによりユーザーがアクセスできるライブラリーの幅が広がり、今まで以上のご活躍が期待できます。

注意1： お手持ちの<S3000シリーズ/CD3000>をVer2.0にバージョンアップする場合は、必ずお買い上げ販売店、またはAKAI電子楽器事業部サービス係にて行なってください。
個人で行ないますと、故障など思わぬトラブルの原因になります。


注意2： お手持ちの<S3000シリーズ/CD3000>をVer2.0にバージョンアップした場合は、内部メモリーの制約上HELPキーによる“HELPメッセージ”が出ませんのでご了承ください。

◆ 他社CD-ROMサウンドライブラリーのロード

UTILITYモードにF6-RIND, F7-EMU3のソフトキーが追加されました。UTILITYキーを押すと次の画面になります。

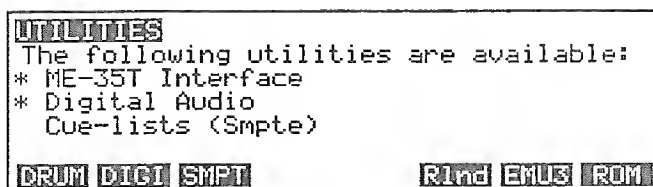

次にCD-ROMの種類に合わせて、RIND または EMU3 を押します。次の画面は EMU3 の例です。

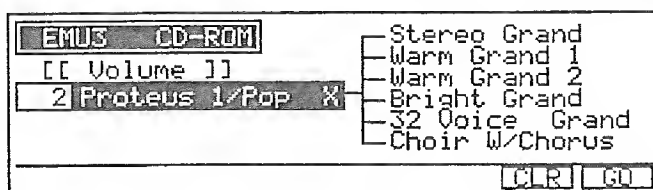

① Volume単位のロード：

上の画面で CLR または GO を押します。

この例では、2 Proteus 1/Pop X ボリューム内の全プログラムがロードされます。

② Program単位のロード：

データ・ノブとカーソルを使い、ロードしたいプログラム名を選んで CLR または GO を押します。

③ 任意のProgram以降の全プログラムのロード：

データ・ノブでプログラムをスクロールし、任意のプログラム名を画面最上行に合わせます。次にカーソルをVolumeフィールドに移してから CLR または GO を押します。

Volume内の画面最上行に表示されているプログラム以降の全プログラムがロードされます。